

URSA SECO PRO

URSA SECO PRO KA

Termékleírás

Kék színű, rugalmas, speciális LDPE - alapú, nedvességálló, magas kezdeti tapadású öntapadó csík az URSA SECO fóliák áttöréseinek körbegallérozásához.

Tulajdonságok



60 µm PE-fólia és PES/PVA háló hordozójú
Modifikált akrilát ragasztóréteggel ellátva
Nedvességálló
Magas kezdeti tapadású
Kék színű
Alkalmazható: + 5 C°-tól

Ajánlott felhasználási területek:

URSA SECO fóliák áttöréseinek körberagasztásához (ragasztó-gallér kialakításához, pl.: csőáttörésnél).

Az URSA SECO PRO termékcsalád és az URSA ásványgyapot termékek kombinált felhasználásával az épületfizikai követelményeknek legjobban megfelelő épületszerkezeti rétegrend kialakítást tudunk megvalósítani.

URSA SECO PRO KA

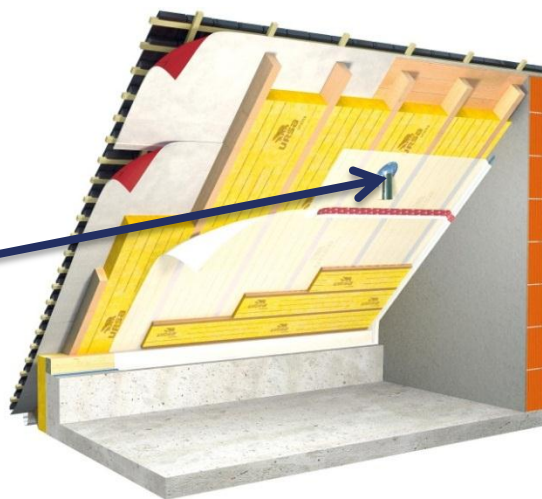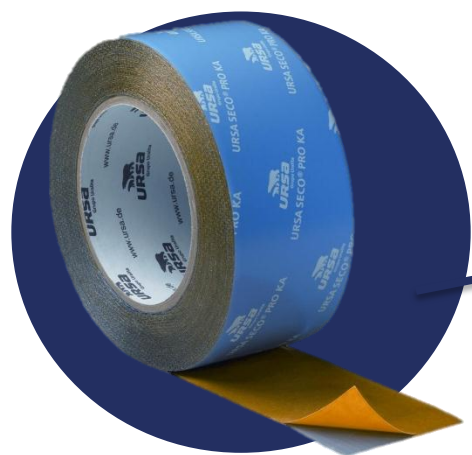

MŰSZAKI ADATLAP





Műszaki adatok

Termék név	URSA SECO PRO KA		
Műszaki tulajdonságok	Érték	Mértékegység	Vonatkozó szabvány száma
Anyag	6 µm PE-fólia és PES/PVA háló	-	-
Vastagság	0,3	mm	-
Ragasztóanyag típusa	modifikált akrilát	-	-
Ragasztóanyag mennyisége	230	gr/m ²	-
Húzószilárdság hosszirányban	> 16	N/mm ²	ISO 527-3/2/500
Húzószilárdság keresztirányban	> 16	N/mm ²	ISO 527-3/2/500
Hosszirányú nyúlás	> 150	%	ISO 527-3/2/500
Keresztirányú nyúlás	> 350	%	ISO 527-3/2/500
Legkisebb ragasztóerő	35	N/25 mm	-
Hőtűrő képesség	-40-től +80-ig	C°	-
Szélesség x Hosszúság	0,06 x 20	m	-

URSA Salgótarján Zrt.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.
www.ursa.hu

A műszaki információk jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A leírt alkalmazási területek egyedi, különleges körülményekre nem vonatkoznak, ezért ezekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkor műszaki színvonalat, valamint a szakmai szabályokat