


		MŰSZAKI ADATLAP		 22	
		LINOPORE® RX 5000 / LINOPORE® RX 5000+		EN 13859-1, EN 13859-2	
Termék megnevezése:		LINOPORE RX 5000 / LINOPORE RX 5000+			
Forgalmazza:		MASTERPLAST Hungária Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplast.hu)			
Mérete, kiszerezése:		1,5m*50m - 75m ² /tekercs			
Rendeltetése és felhasználási területe:		LINOPORE RX 5000 - Egyszeresen (az alátét héjazat és a tetőfedés között) átszellőztetett magastető-szerkezetek; illetve nem nyílthézagos (vagyis ahol közvetlen UV-sugárzásnak nem kitett), átszellőztetett falszerkezetek alátét héjazata. A tetőfedés vagy falburkolat alá bejutó nedvesség és porhó elleni másodlagos védelemként alkalmazható, szabadon fekvő vagy közvetlenül a hőszigetelésre fektetett alátétrétegként. LINOPORE RX 5000+ - Kétoldalt ragasztószalaggal ellátott alátét héjazat, mely a fenti alkalmazásokon túl deszkázatra vagy lépésálló hőszigetelésre fektetett szélzáró alátét héjazat kialakítását teszi lehetővé.			
Anyaga:		Három rétegű alátét héjazat: 2 réteg polipropilén filz között vízzáró, páraáteresztő membrán.			

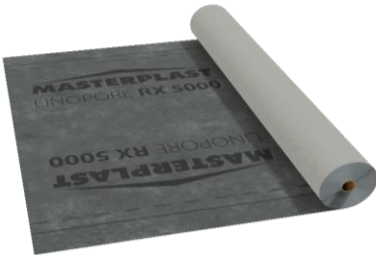

TULAJDONSÁGOK		VISSZAGÁLTATI MÓDSZER	EGYSÉG	ÉRTÉK	MINIMUM	MAXIMUM
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK						
Tekercshossz		EN 1848 - 2	m	50	(-)0%	-
Tekercsszélesség		EN 1848 - 2	cm	150	(-)0,5%	(+)1,5%
Egyenesség		EN 1848 - 2	mm/10m	-	-	30
Egységtömeg		EN 1849 - 2	g/m ²	130	(-)5	(+)5
ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TULAJDONSÁGOK						
Tűzzel szembeni viselkedés		EN ISO 11925-2	osztály	E	-	-
Vízzároság		EN 1928	osztály	W1	-	-
Páraáteresztő képesség (Sd)		EN ISO 12572	m	0,02	(-)0,01	(+)0,03
Szakítószilárdság	Hossz (MD)	EN 12311-1	N/5cm	280	(-)30	(+)30
	Kereszt (CD)			200	(-)20	(+)20
Nyúlás	Hossz (MD)	EN 12311-1	%	60	(-)10	(+)10
	Kereszt (CD)			50	(-)10	(+)10
Szegszakítóerő	Hossz (MD)	EN 12310-1	N	150	(-)30	(+)30
	Kereszt (CD)			200	(-)20	(+)20
Méretállandóság (Hossz/Kereszt)		EN 1107-2	%	-	-	1
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten		EN 1109	°C	(-)40	-	-
TULAJDONSÁGVÁLTOZÁS MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS UTÁN						
Öregítés (2 hét UV, 3 hónap 70°C)		EN 1297 / 1296	Maradványérték			
Vízzároság		EN 1928	osztály	W1	-	-
Szakítószilárdság (Hossz/Kereszt)		EN 12311-1	%	> 75	-	-
Nyúlás (Hossz/Kereszt)		EN 12311-1	%	> 75	-	-
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK						
Hőmérsékletállóság			°C	-	-	(+)100
UV állóság			hónap	-	-	3
Veszélyesanyag tartalom				nincs	-	-

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, páratól védetten. A ragasztószalaggal ellátott termék tárolása és szállítása 0°C és (+)40°C közötti hőmérsékleten történjen, eltarthatósági időtartama: 12 hónap.

Alkalmazás

Az alátét fólia közvetlenül a hőszigetelésre vagy deszkázatra fektethető, az ereszvonallal párhuzamosan, minimum 10 cm átfedéssel, nyomdázott oldalával a tetőfedés vagy burkolat felé. A fóliát a szarufák mentén, minimum 50x50mm-es ellenléccel kell rögzíteni. Ezen ellenlécek biztosítják a cseréplécezés alatti hatékony átszellőztető légréteget az eresztől a gerincig.

Az átlapolások felülől ragasztószalaggal vagy az integrált ragasztószalag révén tömíthetőek. A megfelelő tapadás érdekében minimum (+)5°C anyag és környezeti hőmérséklet, illetve a felületek megfelelő összenyomása szükséges.

Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. A tetőfóliát - beépítését követően - a lehető legrövidebb időn belül el kell takarni (max. 4 hét), de a végleges tetőfedés elkészültéig is kiegészítő (pl. PE fólia) takarás alkalmazása javasolt a belső terek nedvesség elleni védelme érdekében. A Masterplast Hungária Kft. nem vállal felelősséget a kivitelezés szakaszában a tetőfólia beázásából eredő károkért és azok járulékos következményeire. A kivitelezésből, gondatlanságból, időjárási körülmények miatt keletkező sérüléseket eltakarás előtt javítani kell!

Vonatkozó előírások, specifikációk:

EN 13859-1, EN 13859-2, Alátét héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.



MŰSZAKI ADATLAP

LINOPORE® RX 5000 / LINOPORE® RX 5000+



EN 13859-1, EN 13859-2

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglalt tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplast.hu honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!

MA_LINOPORE.RX.5000-20221205_HU

*Kiadás dátuma: 2022.12.05