


|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <div>MŰSZAKI ADATLAP</div> <div>LINOPORE® RX 7000 /</div> <div>LINOPORE® RX 7000+</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <div> 22</div> <div>EN 13859-1, EN 13859-2</div> |  |
| Termék megnevezése:                                                               |  | LINOPORE® RX 7000 / LINOPORE® RX 7000+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |  |
| Forgalmazza:                                                                      |  | MASTERPLAST Hungária Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a.<br>(www.masterplast.hu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |
| Mérete, kiszerezése:                                                              |  | 1,5m*50m - 75m <sup>2</sup> /tekercs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                     |  |
| Rendeltetése és felhasználási területe:                                           |  | <div>LINOPORE RX 7000 - Egyszeresen (az alátét héjazat és a tetőfedés között) átszellőztetett magastető-szerkezetek; illetve nem nyílthézagos (vagyis ahol közvetlen UV-sugárzásnak nem kitett), átszellőztetett falszerkezetek alátét héjazata. A tetőfedés vagy falburkolat alá bejutó nedvesség és porhó elleni másodlagos védelemként alkalmazható, szabadon fekvő vagy közvetlenül a hőszigetelésre fektetett alátétrétegként.</div> <div>LINOPORE RX 7000+ - Kétoldalt ragasztószalaggal ellátott alátét héjazat, mely a fenti alkalmazásokon túl deszkázatra vagy lépésálló hőszigetelésre fektetett szélzáró alátét héjazat kialakítását teszi lehetővé.</div> |  |                                                                                                                                     |  |
| Anyaga:                                                                           |  | Három rétegű alátét héjazat: 2 réteg polipropilén fliz között vízzáró, páraáteresztő membrán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                     |  |

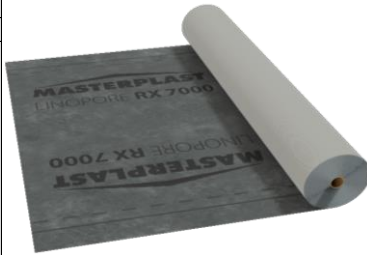

| TULAJDONSÁGOK                                 |              | SZABVÁNY       | EGYSÉG           | ÉRTÉK | MINIMUM | MAXIMUM |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------|---------|---------|
| ÁLTALÁNOS TERMÉKJELLEMZŐK                     |              |                |                  |       |         |         |
| Tekercshossz                                  |              | EN 1848 - 2    | m                | 50    | (-)0%   | -       |
| Tekercsszélesség                              |              | EN 1848 - 2    | cm               | 150   | (-)0,5% | (+)1,5% |
| Egyenesség                                    |              | EN 1848 - 2    | mm/10m           | -     | -       | 30      |
| Egységtömeg                                   |              | EN 1849 - 2    | g/m <sup>2</sup> | 170   | (-)5    | (+)5    |
| ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS JELLEMZŐK           |              |                |                  |       |         |         |
| Tűzzel szembeni viselkedés                    |              | EN ISO 11925-2 | osztály          | E     | -       | -       |
| Vízáróság                                     |              | EN 1928        | osztály          | W1    | -       | -       |
| Páraáteresztő képesség (Sd)                   |              | EN ISO 12572   | m                | 0,02  | (-)0,01 | (+)0,03 |
| Szakítószilárdság                             | Hossz (MD)   | EN 12311-1     | N/5cm            | 350   | (-)30   | (+)30   |
|                                               | Kereszt (CD) |                |                  | 265   | (-)20   | (+)20   |
| Nyúlás                                        | Hossz (MD)   | EN 12311-1     | %                | 60    | (-)10   | (+)10   |
|                                               | Kereszt (CD) |                |                  | 50    | (-)10   | (+)10   |
| Továbbszakítóerő                              | Hossz (MD)   | EN 12310-1     | N                | 210   | (-)30   | (+)30   |
|                                               | Kereszt (CD) |                |                  | 230   | (-)20   | (+)20   |
| Méretállandóság (Hossz/Kereszt)               |              | EN 1107-2      | %                | -     | -       | 1       |
| Rugalmasság alacsony hőmérsékleten            |              | EN 1109        | °C               | (-)40 | -       | -       |
| TULAJDONSÁGVÁLTOZÁS MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS UTÁN |              |                |                  |       |         |         |
| Öregítés (2 hét UV, 3 hónap 70°C)             |              | EN 1297 / 1296 | Maradvány érték  |       |         |         |
| Vízáróság                                     |              | EN 1928        | osztály          | W1    |         |         |
| Szakítószilárdság és nyúlás                   | Hossz (MD)   | EN 12311-1     | %                | > 75  | -       | -       |
|                                               | Kereszt (CD) | EN 12311-1     | %                | > 75  | -       | -       |
| TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK                         |              |                |                  |       |         |         |
| Hőmérsékletállóság                            |              |                | °C               | -     | -       | (+)100  |
| UV állóság                                    |              |                | hónap            | -     | -       | 3       |
| Veszélyesanyag tartalom                       |              |                |                  | nincs | -       | -       |

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, párától védetten. A ragasztószalaggal ellátott termék tárolása és szállítása 0°C és (+)40°C közötti hőmérsékleten történjen, eltarthatósági időtartama: 12 hónap.

Alkalmazás:

Az alátét fólia közvetlenül a hőszigetelésre vagy deszkázatra fektethető, az ereszevonallal párhuzamosan, minimum 10 cm átfedéssel, nyomdázott oldalával a tetőfedés vagy burkolat felé. A fóliát a szarufák mentén, minimum 50×50mm-es ellenléccel kell rögzíteni. Ezen ellenlécek biztosítják a cseréplecezés alatti hatékony átszellőztető légréteget az eresztől a gerincig.

Az átlapolások felülről ragasztószalaggal vagy az integrált ragasztószalag révén tömíthetők. A megfelelő tapadás érdekében minimum (+)5°C anyag és környezeti hőmérséklet, illetve a felületek megfelelő összenyomása szükséges.

Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. A tetőfóliát - beépítését követően - a lehető legrövidebb időn belül el kell takarni (max. 4 hét), de a végleges tetőfedés elkészültéig is kiegészítő (pl. PE fólia) takarás alkalmazása javasolt a belső terek nedvesség elleni védelme érdekében. A Masterplast Hungária Kft. nem vállal felelősséget a kivitelezés szakaszában a tetőfólia beázásából eredő károkért és azok járulékos következményeire. A kivitelezésből, gondatlanságból, időjárási körülmények miatt keletkező sérüléseket eltakarás előtt javítani kell!

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vonatkozó előírások, specifikációk:                                                        |  |
| EN 13859-1, EN 13859-2, Alátét héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006) |  |
| Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:                                                  |  |
| Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.                    |  |



MŰSZAKI ADATLAP

**LINOPORE® RX 7000 /  
LINOPORE® RX 7000+**



Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

**Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig.**

Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (\*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a [www.masterplast.hu](http://www.masterplast.hu) honlapon elérhető.

Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!

MA\_LINOPORE.RX.7000-20221205\_HU

\*Kiadás dátuma: 2022.12.05